



Sansei[®]

Elevando sua expectativa

500 kg à
16 Ton

Sansei



**A SOLUÇÃO IDEAL PARA
MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS**

Talhas de Cabo de Aço – Linha PRO

Talhas Elétricas de cabo de aço **PRO- SANSEI**, possuem trolley elétrico (**20 mts/min**), **09** metros de içamento, podendo ser de **01** ou de **02** velocidades (no içamento), sistema de fim de curso na elevação através cames para evitar acidentes, caixa de redução planetária de alta durabilidade, sistema de disco de freio eletromagnético, com motor paralelo, guia de cabo com mola tensionadora (mantém o enrolamento do cabo sempre tensionado) e baixo índice de manutenção. Acompanha manual em português, painel elétrico e botoeira pendente com 06 movimentos. Sistema modular de montagem, podendo facilmente ser instalada em sistema de carro ponte (Dupla-Viga). Classificação de trabalho – M4




TROLLEY ELÉTRICO: A talha PRO, possui trolley elétrico com motor de alta capacidade.

PAINEL ELÉTRICO: Possui contactores eletromagnéticos de alta qualidade, sistema de inversor de fase.

LIMITADOR DE CURSO: Tipo rosca sem fim na coroa localizada no eixo do tambor, permitindo a limitação do curso do gancho, entre as posições mais altas e mais baixas.

BOTOEIRA: Botoeira pendente com 06 movimentos, possui botão de emergência para maior segurança do operador.

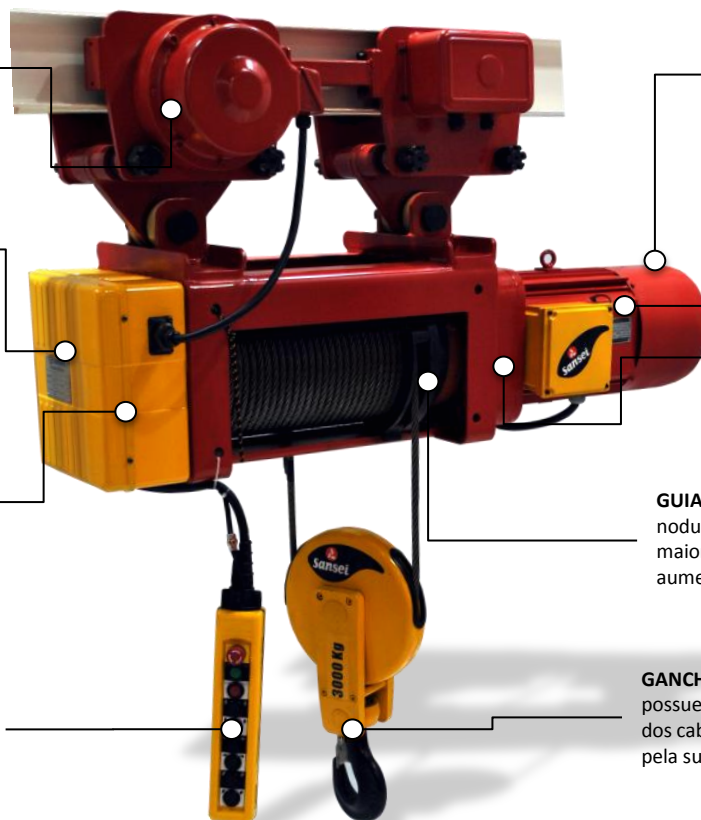




DISCO DE FREIO ELETROMAGNÉTICO

MOTOR PARALELO

REDUTOR: Sistema de engrenagens planetária, em caixa totalmente vedada, com todas engrenagens em banho de óleo, montadas sobre rolamento de esferas.



GUIA DE CABO: É fabricado com material metálico de ferro nodular, com mola tensionadora, proporcionando assim maior segurança, otimizando o funcionamento e aumentando a vida útil.

GANCHO: Fabricada em aço forjado de excelente qualidade, possuem perfis de proteção de bordas nas aberturas da saída dos cabos. A segurança de operação do gancho é assegurada pela sua rotação de 360 graus e lingueta de segurança.



Pesos e Dimensões:

CAPACIDADE (TON) TPS-A__-__E-__2	3.2	04	05	6.3	08	10	16
Alt. Içament. (mt)	09						
Classif. (ISO)	M4						
Motor Elev. (kw)	4,5	03	7,5	4,5 – 1,5	13	7,5 – 2,0	13 – 3,2
Motor Transl. (kw)							
Vel. Elev.(mts/min)	07	3,7	7,5	3,5 – 0,35	08	3,8 – 0,9	04 - 01
Vel. Transl.(mts/min)	20		18	20		18	
Class. Prot. Motor	IP54						
Botoeira	06 Estágios + Emergência						
Tipo de Gancho	2/1	4/1	2/1	4/1	2/1	4/1	
Voltagem	220/380v /60 Hz						
Bitola do Cabo (mm)	18	18	22	18	26	22	26
Largura da Viga (mm)	100 - 152	102- 152	130 - 152		142 - 162		150 - 180
Largura (L)	1269	1449	1350	1597		1693	1939
Altura até o Gancho (f)	1192	987	1358	1190		1254	1260
Peso (kg)	390	370	550	585	710	760	850

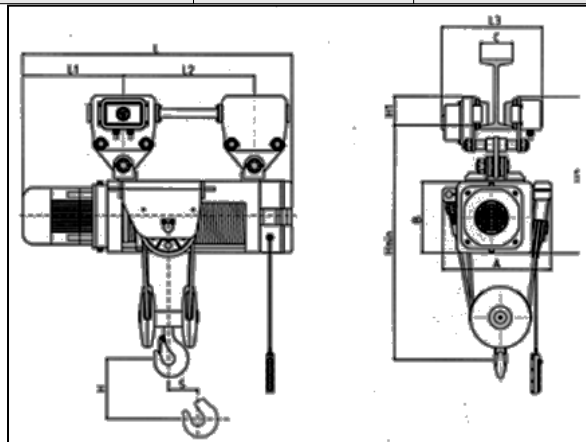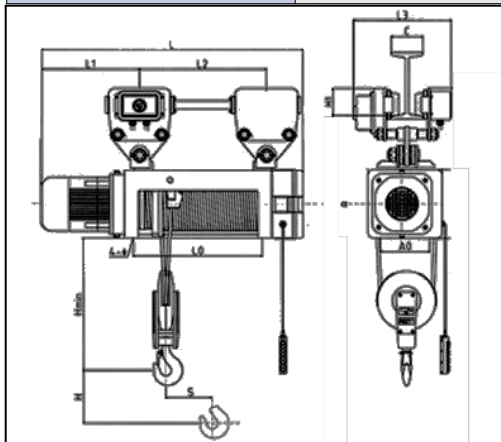

GARANTIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS | 01 ANO de GARANTIA

